



# CS-2511TES C

**TAGLIO VELOCE E SAGOMATO CON  
CATENA E BARRA CARVING**

---



Garanzia 5 anni per i privati/2 anni per i professionisti.

**ECHO®**

**DEPEND ON IT**

# CARATTERISTICHE & VANTAGGI


## DEPEND ON IT

**ECHO CS-2511TES C** con catena a barra carving di canale **0.043** offre un taglio ancora più netto e veloce.

# CS-2511TES C



### EFFICIENZA DI TAGLIO

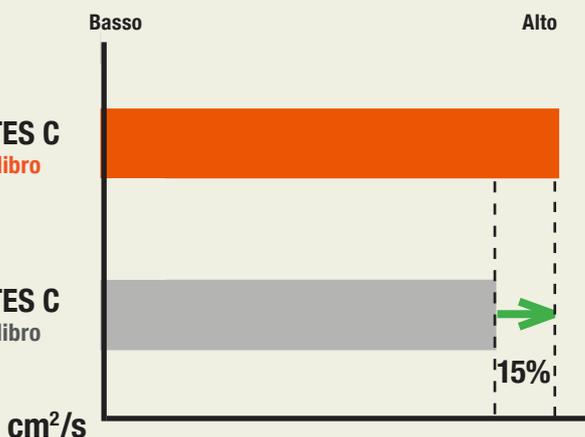

La combinazione di **ECHO 0.043** canale barra carving e peso catena, pesano 50g in meno\* rispetto a 0.050 canale pur mantenendo la durata e la qualità professionale. Sarete sorpresi dalle sue prestazioni.

\*25 cm barra e catena

Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	Peso a secco* <sup>1</sup> (kg)	Potenza (kW/ps)	Capacità del serbatoio (L)	Capacità tanica dell'olio (L)	Lunghezza della barra (cm)	Passo catena (pollici)	Canale (pollici)
25.0	2.3	1.10/1.50	0.19	0.14	20,25	1/4	0.043

\*senza barra guida & catena

// Il motore professionale a 2 tempi da 25,0 cm<sup>3</sup> offre prestazioni di taglio impressionanti.

// Il peso ultraleggero riduce la fatica dell'operatore.

// Il design compatto consente all'operatore di manovrare in spazi ristretti.

// Catena carving canale 0.043 per un taglio netto nel legno.

// ES-start per avviamento facilitato.

// Il pre-pulitore dell'aria del motore G-Force riduce l'esposizione del motore a sporco e detriti per una minore manutenzione e una maggiore durata.

// Regolazione dell'olio sulla parte superiore consente all'operatore di controllare il flusso dell'olio per un funzionamento ottimale.

// Impugnatura ergonomica si adatta alla mano dell'operatore.

// Impugnatura laterale rotonda garantisce una maggiore facilità d'uso.

// Impugnatura di avviamento può essere utilizzata per aprire manualmente i tappi.

// Anello di cordino estraibile per migliorare l'equilibrio e facilitare l'arrampicata.

// Ampie aperture del serbatoio per facilitare il rifornimento di olio e carburante.

// Feritoie a rete per evitare la penetrazione degli aghi di pino.

// Fondo piatto per un utilizzo confortevole.

// Scudo anti detriti opzionale per evitare la penetrazione di detriti.



Le specifiche, le descrizioni, e i materiali illustrativi in questa pubblicazione sono accurati secondo le conoscenze al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# ECHO

## DEPEND ON IT