

ECHO®

DEPLIANT PRODOTTI 2026



PERCHÈ SCEGLIERE ECHO

ECHO è un marchio Giapponese di macchine per l'agricoltura, il giardinaggio e in generale per la manutenzione del verde. Da oltre 75 anni ECHO sviluppa prodotti affidabili e durevoli.

La filosofia alla base del marchio è molto semplice: produrre macchine di qualità professionale che garantiscano piena soddisfazione a chi le usa.

Abilità artigiana

Il processo ha inizio a partire dagli ingegneri che studiano le diverse necessità di applicazione e le trasformano in prestazioni, durabilità e ergonomia.

Tecnologia di prima classe

Per essere un leader mondiale è necessario disporre di tecnologie innovative. Yamabiko impiega i materiali più recenti per offrire robustezza e peso contenuto.

Produzione integrata e globale

Il motore rappresenta il cuore dei prodotti ECHO e Yamabiko ne controlla l'intero processo di produzione: dalla progettazione alla realizzazione, dalle materie prime al prodotto finito.

Grazie ad un sistema di integrazione verticale, tutte le fasi vengono gestite internamente, dalla fusione, alle lavorazioni meccaniche, ai trattamenti termici fino alla lucidatura.

Testate per 300 ore

Tutte le macchine ECHO, prima di essere immesse sul mercato, vengono testate in modo continuativo per 2 settimane, 24 ore su 24, per un totale di 300 ore in differenti condizioni di temperatura in modo da ricreare le variabili climatiche delle diverse zone di destinazione e di uso.

Ogni motore ECHO è quindi garantito per 300 ore di lavoro, senza necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Vibrazioni ed emissioni contenute

I motori della gamma ECHO sono meno inquinanti, espongono l'operatore a rischi minori, e consentono di ottenere un elevato risparmio di carburante.

Tutti i prodotti ECHO sono dotati di sistemi antivibranti all'avanguardia, progettati affinché il limite di vibrazioni trasferite all'operatore ($2,5 \text{ m/s}^2$) venga raggiunto solo dopo diverse ore di lavoro, evitando quindi di dover effettuare pause frequenti.

Rumorosità minima

I prodotti ECHO rimangono largamente al di sotto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti, con notevoli benefici per l'operatore in termini di sicurezza e operatività.





ESTENSIONE DI GARANZIA

Fino a 5 anni per i privati

I prodotti ECHO, prima di essere immessi sul mercato, vengono testati in condizioni estreme per assicurare che siano in grado di lavorare in qualsiasi situazione. Così ogni utilizzatore, anche se non usa i prodotti ECHO a scopo professionale, ha la certezza che il prodotto sia stato progettato e studiato per assolvere agli impieghi più intensivi.

Come ulteriore prova di affidabilità, Yamabiko ha introdotto un programma di estensione della garanzia fino a 5 anni per gli utilizzatori privati.



Fino a 2 anni per i professionisti

Yamabiko, da oltre 75 anni, costruisce i propri prodotti affinché siano in perfetta armonia con l'ambiente in cui devono essere utilizzati e con il lavoro che devono svolgere. Ogni componente delle sue macchine è il più durevole possibile. Le macchine ECHO sono costruite seguendo i più alti standards qualitativi, per garantire agli utilizzatori professionisti prestazioni elevate senza compromessi.

Come conferma di tale impegno, Yamabiko dà la possibilità agli utilizzatori professionisti di estendere la garanzia fino a 2 anni.



Fino a 2 anni per le batterie


La serie a batteria professionale Echo viene progettata e prodotta seguendo gli stessi elevati standards dei modelli con motore a scoppio, per questo motivo tutte le macchine appartenenti alla gamma EForce hanno la possibilità di applicare una estensione della garanzia fino a 2 anni per i professionisti e fino a 5 anni per gli utilizzatori privati.

Inoltre è possibile estendere la garanzia fino a 2 anni sulle batterie.



Registra la tua ECHO

Registra la tua macchina Echo, per richiedere l'estensione di garanzia è sufficiente inquadrare il codice QR oppure cliccare nella sezione "SUPPORTO" del sito www.echo-italia.it





Esclusioni della garanzia

La garanzia non copre danni o difetti dovuti al cattivo uso, all'abuso o all'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti accessorie (lame, catene, nastri, coltelli, dischi, ecc) e i pezzi di normale usura (spazzole, filtri, frizioni, ecc).

La garanzia non copre inoltre eventuali spese di trasporto, la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero occorrere durante il periodo di garanzia.

La garanzia decade automaticamente se il prodotto risulta manomesso da personale non autorizzato, se sono stati utilizzati ricambi ed accessori non originali, se non sono state rispettate le norme d'uso e di manutenzione riportate nei relativi manuali di corredo consegnati all'atto della vendita.

GAMMA X SERIES ECHO

Tutte le macchine ECHO sono al 100% di livello professionale e sono il risultato di anni di impiego della Japan Technology, nella progettazione e nello sviluppo di prodotti durevoli.

I modelli ECHO X Series rappresentano una gamma di attrezzature dalle prestazioni uniche.

Caratteristiche Best in Class

I modelli X Series hanno caratteristiche che li rendono i migliori della categoria, sono disegnati per supportare i professionisti del verde e per far sì che facciano il miglior lavoro possibile. Caratteristiche come la leggerezza, la potenza, la riduzione delle vibrazioni e una più lunga operatività fanno sì che il lavoro venga svolto facilmente e in modo rapido e si possa procedere con il successivo.

Necessità di lavoro impegnative richiedono prestazioni senza compromessi e questo è ciò che sono in grado di offrire i modelli X Series.

Peso ridotto e prestazioni superiori

I motori ECHO X Series rendono questa gamma eccezionale. Offrono una combinazione straordinaria di peso contenuto ed elevate prestazioni per ridurre la fatica dell'operatore e i tempi necessari a completare un lavoro.

Resistenza in condizioni estreme

I modelli ECHO X Series sono dotati di caratteristiche tanto eccezionali che solo i lavori più gravosi e impegnativi possono sfidare i limiti delle loro capacità. Le macchine sono testate in condizioni molto estreme per garantire sempre e comunque un avvio semplice e un'accelerazione pronta sia con il caldo che con il freddo. Ampi serbatoi permettono di estendere l'operatività. Filtro aria multistrato per minimizzare il rischio di problemi al motore e prolungare i tempi tra una manutenzione e l'altra.

Cerca i modelli con il simbolo "X Series" per scoprire quali macchine ECHO hanno le caratteristiche sopra descritte.





ECHO



X
SERIES



ECHO

CS-7310SX

ECHO

**ELEVATA POTENZA.
PESO CONTENUTO.
PRESTAZIONI
SUPERIORI.**

CARATTERISTICHE BEST IN CLASS

BATTERIA PRO-SERIES



Gamma professionale

La gamma a batteria 56eForce è altamente professionale, in grado di adattarsi alla perfezione alle necessità dei professionisti del verde.

Le batterie disponibili sono le nuove e performanti 56eForce da 126 Wh e 252 Wh, in grado di fornire agli utilizzatori maggiori prestazioni e durata. Utili ad affrontare lavori ancora più gravosi, riducono i tempi di stop necessari per le operazioni di ricarica.

Modelli silenziosi e sicuri

L'utilizzo di motori brushless riduce al minimo la rumorosità ed evita la generazione di scintille.

Questo permette di lavorare in modo silenzioso nelle aree sensibili al rumore e garantisce impieghi sicuri in ambienti particolari e a rischio quali giardini, parchi, ospedali e spazi urbani.

Grazie al controllo variabile della velocità, si ha una maggiore efficienza nelle prestazioni. Questo, unito al sistema di controllo di corrente, protegge dai sovraccarichi elettrici rendendo il motore estremamente sicuro ed efficiente.

Maggiore efficienza

Il motore ECHO di tipo brushless è la scelta più affidabile, adatto ad un'ampia varietà di applicazioni, questo permette una vita del motore più lunga e comporta una minor manutenzione data l'assenza di parti di usura.

Rispetto ai motori brushless tradizionali, i motori ECHO hanno il rotore esterno invece che interno, questo garantisce maggior coppia ed efficienza in impieghi gravosi.

Batterie da 126 Wh e 252 Wh

Le batterie di nuova generazione della serie 56eForce sono compatibili con tutti i modelli professionali a batteria Echo.

Grazie alla maggiore capacità garantiscono un considerevole aumento del tempo di utilizzo, un peso contenuto e una maggiore ergonomia.

Le batterie della serie 56eForce, sono disponibili in due dimensioni, da 126 Wh e da 252 Wh per un utilizzo dedicato al tipo e all'intensità di lavoro.

Garanzia batteria 56eForce

La serie a batteria professionale Echo viene progettata e prodotta seguendo gli stessi elevati standards dei modelli con motore a scoppio, per questo motivo tutte le macchine appartenenti alla gamma 56eForce hanno la possibilità di godere dell'estensione della garanzia fino a 2 anni per i professionisti e fino a 5 anni per gli utilizzatori privati. Inoltre, è possibile estendere la garanzia fino a 2 anni sulle batterie.





I vantaggi della batteria

- ✓ **Bassa rumorosità:** Possibilità di lavorare ovunque.
- ✓ **Ridotte vibrazioni:** Minore affaticamento per l'operatore.
- ✓ **Minimi costi operativi:** Nessun costo per il carburante.
- ✓ **Zero emissioni dirette:** Nessuno impatto sull'ambiente in cui si lavora.
- ✓ **Facilità di utilizzo:** Nessun rifornimento o avvio a freddo, basta ricaricare e partire.
- ✓ **Sicurezza:** Il pacco batteria è protetto da un doppio box ed è presente una scheda elettronica di sicurezza.

BATTERIA MID-SERIES

GARDEN⁺
SERIES

Gamma a batteria Garden+

Da oltre 75 anni di esperienza nel settore delle macchine per la cura del giardino, nasce la serie Garden+ firmata ECHO. Una linea pensata e progettata per gli **utilizzatori privati e gli hobbisti particolarmente esigenti**.

La serie Garden+ è una gamma completa, che comprende sia macchine portatili dal peso estremamente contenuto e dal design ergonomico, sia tagliaerba con due dimensioni di taglio, a spinta o semovente.

Batterie da 72 Wh e 144 Wh

Le batterie della serie Garden+ sono compatibili con tutte le macchine della gamma. Disponibili in due versioni, da 72 Wh e da 144 Wh, per meglio adattarsi alle diverse esigenze di lavoro.

Le batterie sono realizzate con tecnologia agli Ioni di Litio in grado di assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali.

Garanzia batterie

Su tutti i prodotti a batteria della serie Garden+ è possibile estendere di un ulteriore anno la garanzia registrando il prodotto acquistato sul sito www.cormik.it e godere quindi di 3 anni di copertura.

Per quanto riguarda le batterie da 72 Wh e da 144 Wh, ECHO fornisce una garanzia di due anni per gli utilizzatori privati.

Tutti i prodotti ECHO vengono realizzati seguendo i più elevati standards e le più recenti tecnologie per garantire macchine di qualità e prestazioni al top.





MOTOSEGHE DA POTATURA



CS-2511TES

Motosega da potatura X Series



Cilindrata (cc)	25.0
Potenza (Kw (CV))	1.11 (1.51)
Peso a secco ¹ (Kg)	2.3
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 40
Lunghezza barra applicata (pollici)	10*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

525€

- ➔ La più leggera del mercato.
- ➔ Dotata di anello per Tree Climbing.
- ➔ Vite di regolazione dell'olio nella parte superiore.
- ➔ Tappi maggiorati per facilitare il rabbocco.



CS-2511TESC

Motosega da potatura carving X Series



Cilindrata (cc)	25.0
Potenza (Kw (CV))	1.11 (1.51)
Peso a secco ¹ (Kg)	2.3
Passo catena (pollici) / Maglie catena	1/4 / 52
Lunghezza barra applicata (pollici)	8*
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043

575€

- ➔ La più leggera del mercato.
- ➔ Dotata di anello per Tree Climbing.
- ➔ Vite di regolazione dell'olio posta nella parte superiore.
- ➔ Dotata di barra carving.



CS-280TES

Motosega da potatura

Cilindrata (cc)	26.9
Potenza (Kw (CV))	1.07 (1.46)
Peso a secco ¹ (Kg)	3
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 40
Lunghezza barra applicata (pollici)	10*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

399€

- ➔ ES-Start per facilitare l'avviamento.
- ➔ Miglior rapporto peso-potenza.
- ➔ Sistema di pre-pulizia dell'aria G-FORCE.
- ➔ Vibrazioni ridotte.



CS-280TESC

Motosega da potatura

Cilindrata (cc)	26.9
Potenza (Kw (CV))	1.07 (1.46)
Peso a secco ¹ (Kg)	3
Passo catena (pollici) / Maglie catena	1/4 / 60
Lunghezza barra applicata (pollici)	10*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

455€

- ➔ ES-Start per facilitare l'avviamento.
- ➔ Miglior rapporto peso-potenza.
- ➔ Sistema di pre-pulizia dell'aria G-FORCE.
- ➔ Dotata di barra carving.



CS-362TES-30 / CS-362TES-35

Motosega da potatura da 30" o da 35"

Cilindrata (cc)	35.8
Potenza (Kw (CV))	1.50 (2.04)
Peso a secco ¹ (Kg)	3.6
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. 47 / 3/8 b.p. 53
Lunghezza barra applicata (pollici)	12" / 14"
Canale barra (mm/pollici)	1.30/0.050

475€ / 495€

- ➔ Poggiapolsi brevettato.
- ➔ Angolo di impugnatura maggiorato.
- ➔ Freno catena aperto per una maggiore visione del taglio.
- ➔ Disponibile nelle versioni con barra da 30 cm o da 35 cm.

MOTOSEGHE MULTIUSO



CS-2511WES

Motosega multiuso X Series



Cilindrata (cc)	25.0
Potenza (Kw (CV))	1.11 (1.51)
Peso a secco ¹ (Kg)	2.6
Passo catena (pollici) / Maglie catena	1/4 / 60
Lunghezza barra applicata (pollici)	10*
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043

575€

- ➔ Interruttore monostabile.
- ➔ Carter avviamento a maglia stretta.
- ➔ Supporto per il palmo della mano.
- ➔ Dotata di barra carving.



CS-4310SX

Motosega multiuso X Series



Cilindrata (cc)	42.9
Potenza (Kw (CV))	2.3 (3.13)
Peso a secco ¹ (Kg)	4.3
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 68
Lunghezza barra applicata (pollici)	16*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

795€

- ➔ Interruttore monostabile.
- ➔ Sistema di filtraggio aria centrifugo brevettato.
- ➔ Serbatoio del carburante traslucido.
- ➔ Miglior rapporto peso-potenza.



CS-501SX

Motosega multiuso X Series



Cilindrata (cc)	50.2
Potenza (Kw (CV))	2.57 (3.5)
Peso a secco ¹ (Kg)	4.7
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 72
Lunghezza barra applicata (pollici)	18*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

885€

- ➔ Carter in magnesio pressofuso.
- ➔ Manico in alluminio con impugnatura in gomma.
- ➔ Straordinario bilanciamento.
- ➔ Serbatoio del carburante traslucido.



CS-310ES

Motosega multiuso

Cilindrata (cc)	30.5
Potenza (Kw (CV))	1.1 (1.5)
Peso a secco ¹ (Kg)	4.0
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 53
Lunghezza barra applicata (pollici)	14*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

309€

- ➔ Ammortizzatore a molla a 3 punti.
- ➔ ES-Start per facile avviamento.
- ➔ Apertura carter cilindro senza utensili.
- ➔ Ottimo sistema antivibrante.



NEW



CS-3410ES

Motosega multiuso

Cilindrata (cc)	34.4
Potenza (Kw (CV))	1.3 (1.77)
Peso a secco ¹ (Kg)	3.7
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 / 53
Lunghezza barra applicata (pollici)	14*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

349€

- ➔ Design compatto, tra le più leggere della categoria.
- ➔ ES-Start per un avviamento facilitato.
- ➔ Serbatoio dell'olio a due camere con sistema di sfiato per ridurre le perdite.
- ➔ Efficiente sistema di pre-filtraggio G-Force.

MOTOSEGHE MULTIUSO



CS-3510ES / CS-3510AC

Motosega multifunzione

Cilindrata (cc)	34.4
Potenza (Kw (CV))	1.51 (2.05)
Peso a secco*1 (Kg)	3.7 / 3.8
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 52
Lunghezza barra applicata (pollici)	14*
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043

389€ / 439€

- ➔ Sistema Starter Automatico nella versione CS-3510AC.
- ➔ Fornitura ottimale del carburante.
- ➔ Interruttore rapido per il riavvio del motore.
- ➔ Consumi ed emissioni ridotti.



CS-362WES

Motosega multifunzione

Cilindrata (cc)	35.8
Potenza (Kw (CV))	1.5 (2.04)
Peso a secco*1 (Kg)	3.8
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 53
Lunghezza barra applicata (pollici)	14*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

525€

- ➔ Cromatura del cilindro.
- ➔ Oliatore automatico a frizione.
- ➔ Ideale per lavori di sramatura.
- ➔ Vibrazioni ridotte.



CS-4010ES

Motosega multifunzione

Cilindrata (cc)	41.6
Potenza (Kw (CV))	1.91 (2.6)
Peso a secco*1 (Kg)	4.2
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 64
Lunghezza barra applicata (pollici)	15*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

559€

- ➔ Apertura tappo facilitata.
- ➔ Nuovo design filtro d'aria.
- ➔ Efficiente sistema antivibrante.
- ➔ Dotata di dadi anticaduta.



CS-4510ES

Motosega multifunzione

Cilindrata (cc)	45.0
Potenza (Kw (CV))	2.3 (3.13)
Peso a secco*1 (Kg)	5
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 64
Lunghezza barra applicata (pollici)	15*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

599€

- ➔ Apertura carter filtro aria senza attrezzi.
- ➔ Serbatoio trasparente.
- ➔ Ottimo sistema antivibrante.
- ➔ Consumi ed emissioni ridotti.



CS-4920ES

Motosega multifunzione

Cilindrata (cc)	50.1
Potenza (Kw (CV))	2.5 (3.4)
Peso a secco*1 (Kg)	5
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 72
Lunghezza barra applicata (pollici)	18*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

680€

- ➔ Impugnatura frontale ergonomica.
- ➔ Interruttore monostabile.
- ➔ Serbatoio trasparente.
- ➔ Vibrazioni ridotte.

MOTOSEGHE FORESTALI



CS-621SX

Motosega forestale X Series



Cilindrata (cc)	59.8
Potenza (Kw (CV))	3.24 (4.4)
Peso a secco ¹ (Kg)	6.3
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 / 72
Lunghezza barra applicata (pollici)	20*
Canale barra (mm/pollici)	1.5/0.058
	1.050€

- ➔ Serbatoio traslucido.
- ➔ Decompressore per un facile avviamento.
- ➔ Dotata di doppio rampone.
- ➔ Consumi estremamente ridotti.



CS-7310SX-20

Motosega forestale X Series



Cilindrata (cc)	73.5
Potenza (Kw (CV))	4.1 (5.6)
Peso a secco ¹ (Kg)	6.7
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 / 72
Lunghezza barra applicata (pollici)	20*
Canale barra (mm/pollici)	1.5/0.058
	1.350€

- ➔ Modello top di gamma.
- ➔ Sistema di filtraggio aria centrifugo brevettato.
- ➔ Apertura con viti Twist Lock.
- ➔ Tendicatena ad accesso laterale.



CS-7310SX-24

Motosega forestale X Series



Cilindrata (cc)	73.5
Potenza (Kw (CV))	4.1 (5.6)
Peso a secco ¹ (Kg)	6.7
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 / 84
Lunghezza barra applicata (pollici)	24*
Canale barra (mm/pollici)	1.5/0.058
	1.380€

- ➔ Modello top di gamma.
- ➔ Sistema di filtraggio aria centrifugo brevettato.
- ➔ Apertura con viti Twist Lock.
- ➔ Tendicatena ad accesso laterale.



BATTERIA PRO-SERIES



Solo 126 Wh

DCS-2500

Motosega da potatura a batteria

Passo catena (pollici)	3/8
Maglie catena	40
Lunghezza barra applicata (pollici)	10
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050
Peso a secco* (Kg)	1.6
Durata carica*1 (min)	30-110 (126Wh)
	470€

- ➔ Corpo ultra-leggero.
- ➔ Gancio brevettato per l'imbracatura.
- ➔ Gancio per cordoncino anti-caduta.
- ➔ Manutenzione semplificata.



Solo 126 Wh

DCS-2500T

Motosega da potatura a batteria

Passo catena (pollici)	1/4
Maglie catena	52
Lunghezza barra applicata (pollici)	8 Carving
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043
Peso a secco* (Kg)	1.6
Durata carica*1 (min)	30-110 (126Wh)
	520€

- ➔ Corpo ultra-leggero.
- ➔ Gancio brevettato per l'imbracatura.
- ➔ Gancio per cordoncino anti-caduta.
- ➔ Manutenzione semplificata.

NEW



Batteria da 126 Wh o 252Wh

DCS-3500T

Motosega da potatura a batteria

Passo catena (pollici)	0.325
Maglie catena	59
Lunghezza barra applicata (pollici)	14
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043
Peso a secco* (Kg)	2.2
Durata carica*1 (min)	Fino a 51*1 (252Wh)
	670€

- ➔ Tra le più leggere della categoria.
- ➔ Sistema di sicurezza a due fasi attivabile con un dito.
- ➔ Rampone di serie.

NEW



Batteria da 126 Wh o 252Wh

DCS-3000T

Motosega da potatura a batteria

Passo catena (pollici)	0.325
Maglie catena	51
Lunghezza barra applicata (pollici)	12
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043
Peso a secco* (Kg)	3.0
Durata carica*1 (min)	Fino a 50*1 (252Wh)
	360€

- ➔ Eccellente controllo di taglio ed elevata coppia del motore.
- ➔ Gancio brevettato per QuickDraw.
- ➔ Elevata maneggevolezza.



Solo 126 Wh

DCS-2500W

Motosega multiuso a batteria

Passo catena (pollici)	1/4
Maglie catena	60
Lunghezza barra applicata (pollici)	10 carving
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043
Peso a secco* (Kg)	2.0
Durata carica*1 (min)	20-90 (126 Wh)
	518€

- ➔ Sistema avanzato di filtraggio e raffreddamento.
- ➔ Poggia palmo con impugnatura ergonomica.
- ➔ Apertura del tappo olio a leva.
- ➔ Dotata di barra carving.



Solo 252 Wh

DCS-3500

Motosega multiuso a batteria

Passo catena (pollici)	3/8
Maglie catena	52
Lunghezza barra applicata (pollici)	14
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043
Peso a secco* (Kg)	2.9
Durata carica* ¹ (min)	49-90 (252Wh)
	565€

- ➔ Dotata di pignone sostituibile.
- ➔ Rampone per un miglior controllo di taglio.
- ➔ Serbatoio dell'olio traslucido.
- ➔ Apertura del tappo serbatoio senza utensili.



NEW

Solo 126 Wh

DHS-3006

Potatore a mano a batteria

Passo catena (pollici)	0.325
Maglie catena	30
Lunghezza barra applicata (pollici)	6
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043
Peso a secco* (Kg)	1.1
Durata carica* ¹ (min)	N.D.
	210€

- ➔ Tendicatena senza utensili.
- ➔ Eccellenti prestazioni di taglio e autonomia.
- ➔ Sistema di taglio SpeedCut NANO 6 in dotazione.



BATTERIE eFORCE

Codice batteria	ECALBP56V125	ECALBP56V250
Capacità	126 Wh	252 Wh
	235€	335€



CARICABATTERIE eFORCE

Codice caricabatteria	ECADBC560 (LCJQ-560)	ECADBC560RC (LCJU-560)	ECALC56V4A (LC-56V4A)
Ricarica (min) 126 Wh	30 (80%)/47 (100%)	30 (80%)/42 (100%)	38 (100%)
Ricarica (min) 252 Wh	60 (80%)/89 (100%)	30 (80%)/57 (100%)	75 (100%)
	125€	190€	135€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Senza barra, catena e batteria. ¹ Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.

BATTERIA MID-SERIES

GARDEN+
SERIES



72 Wh o 144 Wh

DCS-310

Motosega multiuso a batteria

Passo catena (pollici)	3/8
Maglie catena	45
Lunghezza barra applicata (pollici)	12"
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043
Peso a secco* (Kg)	2.9
Durata carica** (min)	Fino a 41 (144 Wh)
	254€

- ➔ Tappo olio Flip Up.
- ➔ Dadi anticaduta.
- ➔ Catena a profilo stretto.
- ➔ Adatta per privati e hobbisti.



BATTERIE GARDEN+

Codice batteria	ECALBP3680	ECALBP36150
Capacità	72 Wh	144 Wh
	125€	179€



CARICABATTERIE GARDEN+

Codice caricabatteria	ECALC3604
Tempo ricarica (min) 72 Wh	46 (80%) / 100 (100%)
Tempo ricarica (min) 144 Wh	97 (80%) / 170 (100%)
	67€

MOTOSEGA ELETTRICA



ACS-2200

Motosega elettrica

Potenza (W)	2.200
Tensione max (V)	230
Peso a secco** (Kg)	4.3
Passo catena (pollici)	3/8 b.p.
Maglie catena	56
Lunghezza barra applicata (pollici)	16"
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050
	199€

- ➔ Tensionamento catena senza utensili.
- ➔ Impugnatura rivestita in gomma.
- ➔ Lubrificazione automatica della catena.



POTATORI



2716-3704 mm

PPT-2620ES

Potatore telescopico X Series



Cilindrata (cc)	25.4
Potenza (Kw (CV))	1.0 (1.36)
Peso a secco ¹ (Kg)	7.9
Lunghezza massima (mm)	2716-3704
Passo catena (pollici)	3/8 b.p.
Maglie catena	44
Lunghezza barra applicabile (pollici)	12
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

870€

- ➔ Albero esterno in fibra di vetro nervato.
- ➔ Oliatura automatica regolabile.
- ➔ Resistente tubolare in fibra di vetro.
- ➔ Doppio filtro aria per impieghi gravosi.



2663-3675 mm

PPT-236ES

Potatore telescopico

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (Kw (CV))	0.71 (0.97)
Peso a secco ¹ (Kg)	7.7
Lunghezza massima (mm)	2663-3675
Passo catena (pollici)	3/8 b.p.
Maglie catena	39
Lunghezza barra applicabile (pollici)	10
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

719€

- ➔ Tendicatena ad accesso laterale.
- ➔ Oliatore automatico regolabile.
- ➔ Coperchio filtro aria apribile senza utensili.
- ➔ Asta in fibra di vetro nervato.



2400 mm

PPF-236ES

Potatore ad asta fissa

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (Kw (CV))	0.71 (0.96)
Peso a secco ¹ (Kg)	5.8
Lunghezza massima (mm)	2400
Passo catena (pollici)	3/8 b.p.
Maglie catena	39
Lunghezza barra applicabile (pollici)	10
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

589€

- ➔ Impugnatura rivestita in gomma.
- ➔ Oliatore automatico regolabile.
- ➔ Peso ridotto rispetto ai modelli telescopici.
- ➔ Tendicatena ad accesso laterale.

Accessori per potatori a scoppio



ECMPPAAHHD

Descrizione ATTACCO Tagliasiepi X PPT-2620ES
522€



ECM99946400023

Descrizione Estensione 1.2 m
210€

BATTERIA PRO-SERIES



126 Wh o 252 Wh



2800-3970 mm

DPPT-2600LW Potatore telescopico a batteria



Peso a secco* (Kg)	5
Lunghezza massima (mm)	2800-3970
Passo catena (pollici)	0.325
Maglie catena	46
Lunghezza barra applicabile (pollici)	10
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043
Durata carica 113 Wh [†] (min)	Fino a 67 ^{*1} (252Wh)
	870€

- ➔ Elevate prestazioni di taglio grazie alla catena 80TXL-46E.
- ➔ Pannello di controllo multifunzione con selettore a 3 velocità.
- ➔ Tubo in alluminio rivestito in gomma per il massimo comfort.
- ➔ Miglior bilanciamento e controllo grazie alla testa di taglio leggera.



BATTERIE eFORCE

Codice batteria	ECALBP56V125	ECALBP56V250
Capacità	126 Wh	252 Wh
	235€	335€



CARICABATTERIE eFORCE

Codice caricabatteria	ECADBC560 (LCJQ-560)	ECADBC560RC (LCJU-560)	ECALC56V4A (LC-56V4A)
Ricarica (min) 126 Wh	30 (80%)/47 (100%)	30 (80%)/42 (100%)	38 (100%)
Ricarica (min) 252 Wh	60 (80%)/89 (100%)	30 (80%)/57 (100%)	75 (100%)
	125€	190€	135€

BATTERIA MID-SERIES

GARDEN⁺
SERIES

 72 Wh o 144 Wh



2700 mm

DPPF-310

Potatore ad asta fissa a batteria

Peso a secco* (Kg)	3.4
Lunghezza massima (mm)	2700
Passo catena (pollici)	3/8 b.p.
Maglie catena	33
Lunghezza barra applicabile (pollici)	8
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050
Durata carica 113 Wh [†] (min)	Fino a 95 ^{*1} (144 Wh)

190€

- ➔ Impugnatura morbida sovrastampata.
- ➔ Gancio per rami.
- ➔ Divisibile in tre parti per il trasporto.
- ➔ Adatto per privati e hobbisti.



BATTERIE GARDEN+

Codice batteria	ECALBP3680	ECALBP36150
Capacità	72 Wh	144 Wh
	125€	179€



CARICABATTERIE GARDEN+

Codice caricabatteria	ECALC3604
Tempo ricarica (min) 72 Wh	46 (80%) / 100 (100%)
Tempo ricarica (min) 144 Wh	97 (80%) / 170 (100%)
	67€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Senza barra, catena e batteria. ^{*1} Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.

ACCESSORI PER MOTOSEGHE



ELMETTO COMPLETO ECHO PLUS

Codice: ECA701370

Taglia: Unica

Certificazione: EN 1731F - ANSI Z87.1/ CSA Z94.3



MANICOTTO ANTITAGLIO ECHO PLUS

Codice: Manicotto sinistro ECASG113020 / Manicotto destro ECASG113021

Taglia: Unica

Test effettuati fino a 20 m/s

KASK



GIACCA ANTITAGLIO ECHO PLUS

Codice: ECASG1140(01-06)

Taglia: S(42-44)/M(46-48)/L(50-52)/XL(54-56)/XXL(58-60)/XXXL(62-64)

Certificazione: UNI EN 381 / 11



GUANTI ANTITAGLIO ECHO

Codice: ECA201631(08-12)

Taglia: S-XXL

Certificazione: EN381-7 EN388 Classe 1 (20 m/s)



PANTALONE ANTITAGLIO CLASSE 1 ECHO PLUS

Codice: ECASG1110(00-05)

Taglia: XS-XXL

Certificazione: UNI EN 381 / 5 - TIPO A



PANTALONE ANTITAGLIO CLASSE 1

Codice: ECASG1180(01-05)

Taglia: S-XXL

Certificazione: UNI EN 381 / 5 - TIPO A



PROTETTIVO CATENA PRO UP

Prodotto professionale a base naturale per la lubrificazione di barre e catene di motoseghe, adatto a qualsiasi condizione di impiego e resistente anche a temperature bassissime con ottime proprietà antiruggine.



OLIO MIX PRO UP 2T

Olio miscela professionale per motori a 2 tempi ad elevato numero di giri. Le sue caratteristiche consentono al motore di sopportare temperature estremamente elevate, limitando possibili danneggiamenti al motore.



GAMBALE ANTITAGLIO CLASSE 1

Taglia: ECASG201630 - M/L
ECASG201631 - XL/XXL
Certificazione: UNI EN ISO 11393-2:2019 / CLASSE 1-20 m/s TIPO B



PANTALONE ANTITAGLIO CLASSE 2

Codice: ECASG11(4244/4648/5052/5456/5860)
Taglia: S-XXL
Certificazione: UNI EN 381 / 5 - TIPO A

DECESPUGLIATORI



SRM-2621TESL Decespugliatore X Series

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (Kw (CV))	1.0 (1.36)
Peso a secco* ¹ (Kg)	5.6



565€

- Filtro in carta con pre-filtro in spugna.
- Leggero e facile da manovrare.
- Sistema antivibrante del motore.



SRM-3021TESL Decespugliatore X Series

Cilindrata (cc)	30.5
Potenza* (Kw (CV))	1.3 (1.77)
Peso a secco* ¹ (Kg)	5.9



685€

- Area di taglio da 50 cm.
- Apertura del carter filtro aria senza utensili.
- In dotazione la testina Speed-Feed.



SRM-3021TESU Decespugliatore X Series

Cilindrata (cc)	30.5
Potenza* (Kw (CV))	1.3 (1.77)
Peso a secco* ¹ (Kg)	6



740€

- Area di taglio da 50 cm.
- Apertura del carter filtro aria senza utensili.
- In dotazione la testina Speed-Feed.



SRM-3611TL Decespugliatore X Series

Cilindrata (cc)	36.3
Potenza* (Kw (CV))	1.4 (1.9)
Peso a secco* ¹ (Kg)	6.1



765€

- Serbatoio maggiorato.
- Potente motore professionale C4.
- Bassa rumorosità e basse emissioni.



SRM-3611TU Decespugliatore X Series

Cilindrata (cc)	36.3
Potenza* (Kw (CV))	1.4 (1.9)
Peso a secco* ¹ (Kg)	6.3



820€

- Serbatoio maggiorato.
- Potente motore professionale C4.
- Bassa rumorosità e basse emissioni.



Zaino Ergo-Pro
Echo in dotazione

SRM-420TESL Decespugliatore X Series

Cilindrata (cc)	41.5
Potenza* (Kw (CV))	1.8 (2.45)
Peso a secco* ¹ (Kg)	8



890€

- Impugnatura ammortizzata su cuscinetti.
- Sistema di raffreddamento canalizzato.
- In dotazione la testina a filo B6.





Zaino Ergo-Pro
Echo in dotazione

SRM-420TESU Decespugliatore X Series



Cilindrata (cc)	41.5
Potenza* (Kw (CV))	1.8 (2.45)
Peso a secco*1 (Kg)	8.7
<hr/>	
	975€

- ➔ Impugnatura ammortizzata su cuscinetti.
- ➔ Sistema di raffreddamento canalizzato.
- ➔ In dotazione la testina a filo B6.



Zaino Ergo-Pro
Echo in dotazione

SRM-520ESU/A Decespugliatore X Series



Cilindrata (cc)	50.2
Potenza* (Kw (CV))	2.16 (2.94)
Peso a secco*1 (Kg)	9
<hr/>	
	1.100€

- ➔ Sistema antivibrante su 4 punti.
- ➔ Impugnatura ad U robusta e di nuovo design.
- ➔ Prese d'aria dal carter di avviamento.



Zaino Ergo-Pro
Echo in dotazione

CLS-520ESU Decespugliatore forestale X Series



Cilindrata (cc)	50.2
Potenza* (Kw (CV))	2.2 (2.99)
Peso a secco*1 (Kg)	10.1
<hr/>	
	1.200€

- ➔ Diametro asta maggiorato.
- ➔ Nuovo design dell'impugnatura.
- ➔ Ottima manovrabilità e comfort.



* Con utilizzo di testina originale o consigliata. *1 Senza apparato di taglio e parasassi.

DECESPUGLIATORI



SRM-222ESL Decespugliatore

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza* (Kw (CV))	0.7 (0.95)
Peso a secco*1 (Kg)	4.5
<hr/>	
	289€

- ➔ Modello comodo e leggero.
- ➔ Dotato di accensione facilitata ES-Start.
- ➔ Semplice da utilizzare e maneggevole.



SRM-237TESL Decespugliatore

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza* (Kw (CV))	0.7 (0.95)
Peso a secco*1 (Kg)	5.1
<hr/>	
	449€

- ➔ Modello leggero e maneggevole.
- ➔ Coppia conica High Torque.
- ➔ Ampia impugnatura.



SRM-267L Decespugliatore

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (Kw (CV))	0.9 (1.22)
Peso a secco*1 (Kg)	5.3
<hr/>	
	370€

- ➔ Peso contenuto e ottimo bilanciamento.
- ➔ Ideale per la cura di zone medio-ampie.
- ➔ Ampia impugnatura.



SRM-301TESL Decespugliatore

Cilindrata (cc)	28.1
Potenza* (Kw (CV))	0.9 (1.22)
Peso a secco*1 (Kg)	5.8
<hr/>	
	485€

- ➔ Dotato di accensione facilitata ES-Start.
- ➔ Sistema antivibrante del motore.
- ➔ Ampiezza di taglio di 42 cm.



SRM-420ESLW Decespugliatore

Cilindrata (cc)	41.5
Potenza* (Kw (CV))	1.8 (2.4)
Peso a secco*1 (Kg)	8.0
<hr/>	
	695€

- ➔ Leggero e maneggevole.
- ➔ Impugnatura ergonomica.
- ➔ Doppio filtro aria.



ATTACCO RECIPROCATORE

Il PRS231M è l'innovativo attacco reciprocatore per decespugliatore ECHO, ideale per la pulizia di aree con automobili o finestre e vetrine in prossimità, la sua esclusiva tecnologia permette di evitare contraccolpi o lancio di detriti come sassi o rifiuti. Utilizzabile anche per bordare o per tagliare zone vicino a corsi d'acqua. Verifica la compatibilità con il tuo rivenditore.

Codice	ECMPRS231M
Diametro tubo (mm)	25-28
Diametro asta (mm)	6-8
<hr/>	
	410€

DECESPUGLIATORI A ZAINO



RM-3020T

Decespugliatore a zaino X Series



Cilindrata (cc)

30.5

Potenza* (Kw (CV))

1.3 (1.77)

Peso a secco¹ (Kg)

9

725€

- ➔ Rimozione asta flessibile senza utensili.
- ➔ Coppia conica High Torque.
- ➔ Dotato di borsa porta attrezzi.



RM-520ES

Decespugliatore a zaino X Series



Cilindrata (cc)

50.2

Potenza* (Kw (CV))

2.16 (2.94)

Peso a secco¹ (Kg)

12

1.035€

- ➔ Zaino confortevole e pratico.
- ➔ Protezione nel grilletto acceleratore.
- ➔ Motore fisso per maggiore stabilità.



BATTERIA PRO-SERIES



126 Wh o 252 Wh



NEW

DSRM-2400L Decespugliatore a batteria

Peso a secco* (Kg)	3.8
Regolazione velocità	2 livelli
Durata carica (min)	da 44 a 59 min*1 (252 Wh)
<hr/>	
	370€

- ➔ Regolazione elettronica della velocità.
- ➔ Pannello di controllo a LED.
- ➔ Testina Rapid-Loader 25 di serie.

126 Wh o 252 Wh



DSRM-2600L Decespugliatore a batteria X Series



Peso a secco* (Kg)	3.2
Regolazione velocità	3 livelli
Durata carica (min)	da 43 a 90 min*1 (252 Wh)
<hr/>	
	525€

- ➔ Motore posizionato in linea con l'asta trasmissione.
- ➔ Supporto palmo sull'impugnatura.
- ➔ Controllo della velocità variabile.

126 Wh o 252 Wh



DSRM-2600U Decespugliatore a batteria X Series



Peso a secco* (Kg)	3.7
Regolazione velocità	3 livelli
Durata carica (min)	da 43 a 90 min*1 (252 Wh)
<hr/>	
	565€

- ➔ Motore posizionato in linea con l'asta trasmissione.
- ➔ Ottima manovrabilità in aree non pianeggianti.
- ➔ Controllo della velocità variabile.

126 Wh o 252 Wh



NEW

DSRM-3500L Decespugliatore a batteria X Series



Peso a secco* (Kg)	3.9
Regolazione velocità	3 livelli
Durata carica (min)	N.D.
<hr/>	
	760€

- ➔ Tecnologia MAXOUT™ per prestazioni di taglio costanti senza cali di potenza.
- ➔ Funzione Autoboot per regolare il consumo energetico.
- ➔ Dotato di testina a filo SF400 di serie.



 126 Wh o 252 Wh



NEW

DSRM-3500U

Decespugliatore a batteria X Series



Peso a secco* (Kg)	5.3
Regolazione velocità	3 livelli
Durata carica (min)	N.D.
<hr/>	
	795€

- Tecnologia MAXOUT™ per prestazioni di taglio costanti senza cali di potenza.
- Funzione Autoboot per regolare il consumo energetico.
- Sistema di fissaggio regolabile per l'impugnatura a U.

 126 Wh o 252 Wh




DTT-2100

Decespugliatore a T a batteria

Peso a secco* (Kg)	3.7
Regolazione velocità	Auto Boost
Durata carica (min)	Fino a 80 min*1 (252 Wh)
<hr/>	
	780€

- Doppia lama falciante regolabile.
- Regolazione automatica della velocità di taglio.
- Ruote e slitta sull'apparato di taglio per una maggiore fluidità su tutte le superfici.

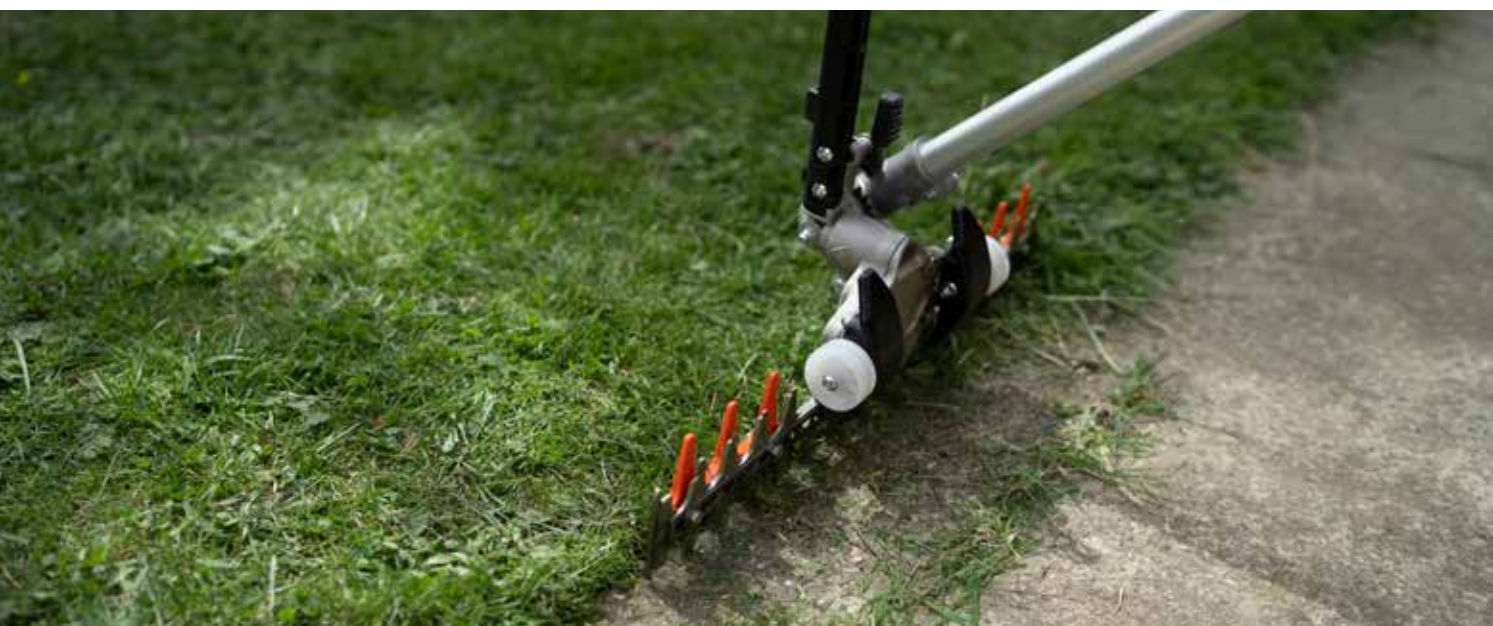

BATTERIE eFORCE

Codice batteria	ECALBP56V125	ECALBP56V250
Capacità	126 Wh	252 Wh
	235€	335€



CARICABATTERIE eFORCE

Codice caricabatteria	ECADBC560 (LCJQ-560)	ECADBC560RC (LCJU-560)	ECALC56V4A (LC-56V4A)
Ricarica (min) 126 Wh	30 (80%)/47 (100%)	30 (80%)/42 (100%)	38 (100%)
Ricarica (min) 252 Wh	60 (80%)/89 (100%)	30 (80%)/57 (100%)	75 (100%)
	125€	190€	135€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Senza batteria. **1 Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.

BATTERIA MID-SERIES

GARDEN+
SERIES

 72 Wh o 144 Wh



DSRM-310L Decesugliatore a batteria

Peso a secco (Kg)	2.4
Regolazione velocità	Regolabile 25-30 cm
Durata carica (min)	fino a 92 min*1 (144 Wh)

193€

- ➔ Protezione retrattile per le piante.
- ➔ Maniglia ad anello regolabile.
- ➔ Adatto per privati e hobbisti.



BATTERIE GARDEN+

Codice batteria	ECALBP3680	ECALBP36150
Capacità	72 Wh	144 Wh
	125€	179€



CARICABATTERIE GARDEN+

Codice caricabatteria	ECALC3604
Tempo ricarica (min) 72 Wh	46 (80%) / 100 (100%)
Tempo ricarica (min) 144 Wh	97 (80%) / 170 (100%)
	67€

BORDATORI ELETTRICI



EGT-350 Bordatore elettrico

Potenza (w)	350
Tensione max (v)	230
Peso a secco*1 (Kg)	2.1
<hr/>	
	99€

- ➔ Testa di taglio regolabile.
- ➔ Modello ultra-silenzioso.
- ➔ Anello di protezione per le piante.



ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI



TESTINA A FILO SPEED-FEED

Testina con speciale sistema di ricarica e fuoriuscita del filo automatica, senza l'uso di utensili. Queste testine sono estremamente resistenti all'usura grazie agli inserti in metallo.



FILO IN NYLON BLACK DIAMOND

Speciale filo in nylon progettato per assicurare prestazioni di taglio eccezionali. Disponibile sia nella confezione a bobina che nel pratico formato blister.



ZAINO ERGO PRO

Codice: ECAC062000611
Taglia: Unica
Zaino con imbracature imbottite e sistema di aggancio/sgancio rapido.



PANTALONE PROTETTIVO ECHO PLUS

Codice: ECA201150(01-05)
Taglia: S(44-46)/M(48-50)/L(52-54)/XL(56-58)/XXL(60-62)
Pantalone leggero e robusto con tasca per l'inserimento dei parastinchi.

*Senza apparato di taglio e parasassi.

TAGLIASIEPI



HCAS-2620ESHD

Tagliasiepi ad asta corta X Series



Cilindrata (cc)	25.4
Potenza (Kw (CV))	1.0 (1.36)
Peso a secco* (Kg)	6.2
Lunghezza lama (mm)	536 ¹
Lunghezza tot. (mm)	1784
Velocità di taglio (tagli/min)	5.000
	760€

- ➔ Dotato di lama HD per impieghi gravosi.
- ➔ Maggiore velocità di taglio.
- ➔ Denti di taglio affilati su tre lati.
- ➔ Puntale di protezione sulla lama.



HCA-2620ESHD

Tagliasiepi ad asta lunga X Series



Cilindrata (cc)	25.4
Potenza (Kw (CV))	1.0 (1.36)
Peso a secco* (Kg)	6.5
Lunghezza lama (mm)	536 ¹
Lunghezza tot. (mm)	2440
Velocità di taglio (tagli/min)	5.000
	790€

- ➔ Dotato di lama HD per impieghi gravosi.
- ➔ Maggiore velocità di taglio.
- ➔ Denti di taglio affilati su tre lati.
- ➔ Puntale di protezione sulla lama.



HCAS-236ESLW

Tagliasiepi ad asta corta

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (Kw (CV))	0.7 (0.95)
Peso a secco* (Kg)	5.9
Lunghezza lama (mm)	519 ¹
Lunghezza tot. (mm)	1749
Velocità di taglio (tagli/min)	3.900
	679€

- ➔ Scatola ingranaggi alleggerita in magnesio.
- ➔ Regolazione angolo di taglio.
- ➔ Impugnatura morbida.



HCA-236ESLW

Tagliasiepi ad asta lunga

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (Kw (CV))	0.7 (0.95)
Peso a secco* (Kg)	6.2
Lunghezza lama (mm)	519 ¹
Lunghezza tot. (mm)	2407
Velocità di taglio (tagli/min)	3.900
	695€

- ➔ Scatola ingranaggi alleggerita in magnesio.
- ➔ Supporto lama rigido.
- ➔ Lama di taglio nichelata con triplo bordo affilato.



HC-2810ESR

Tagliasiepi a doppia lama X Series



Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (Kw (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	5.2
Lunghezza lama (mm)	624 ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	4.700
	705€

- ➔ Punta lama rinforzata.
- ➔ Accesso manutenzione sotto la scatola ingranaggi.
- ➔ Denti di taglio affilati su tre lati.
- ➔ Impugnatura rotante.



HCS-2810ES

Tagliasiepi a lama singola X Series



Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (Kw (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	4.7
Lunghezza lama (mm)	589 ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	4.700
	705€

- ➔ Accesso manutenzione sotto la scatola ingranaggi.
- ➔ Sistema di raccolta foglie integrato.
- ➔ Denti di taglio affilati su tre lati.
- ➔ Scarico frontale per tutelare la salute.



HCS-3210ES

Tagliasiepi a lama singola X Series



Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (Kw (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	4.8
Lunghezza lama (mm)	729* ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	4.700
<hr/>	
	735€

- ➔ Foro di manutenzione per movimento lame facilitato.
- ➔ Maggiore velocità di taglio.
- ➔ Denti di taglio affilati su tre lati.
- ➔ Barra in alluminio ad alta intensità e leggerezza.



HCS-3810ES

Tagliasiepi a lama singola X Series



Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (Kw (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	4.9
Lunghezza lama (mm)	834* ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	4.700
<hr/>	
	770€

- ➔ Foro di manutenzione per movimento lame facilitato.
- ➔ Maggiore velocità di taglio.
- ➔ Denti di taglio affilati su tre lati.
- ➔ Barra in alluminio ad alta intensità e leggerezza.



HC-2020R

Tagliasiepi a doppia lama

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (Kw (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	4.6
Lunghezza lama (mm)	534* ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	3.600
<hr/>	
	440€

- ➔ Prese d'aria su carter avviamento per il raffreddamento.
- ➔ Impugnatura rotante.
- ➔ Resistente scatola ingranaggi in metallo.



HC-2320

Tagliasiepi a doppia lama

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (Kw (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	4.6
Lunghezza lama (mm)	639* ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	3.600
<hr/>	
	495€

- ➔ Prese d'aria su carter avviamento per il raffreddamento.
- ➔ Denti di taglio affilati su due lati.
- ➔ Leggero e robusto.



HCR-165ES

Tagliasiepi a doppia lama

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (Kw (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	5.1
Lunghezza lama (mm)	639* ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	3.600
<hr/>	
	659€

- ➔ Angolo di impugnatura inclinato.
- ➔ Sistema di sospensione a molla.
- ➔ Ampio passo dei denti.



HCR-185ES

Tagliasiepi a doppia lama

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (Kw (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	5.3
Lunghezza lama (mm)	744* ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	3.600
<hr/>	
	669€

- ➔ Motore posizionato più in alto.
- ➔ Sistema di sospensione a molla.
- ➔ Impugnatura rotante.

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto.

BATTERIA PRO-SERIES



 126 Wh o 252 Wh



 126 Wh o 252 Wh



DHCAS-2600HD

Tagliasiepi ad asta corta a batteria



Peso a secco* (Kg)	4.3
Lunghezza lama (mm)	536
Lunghezza tot. (mm)	2.198
Velocità di taglio minima (tagli/min)	3.500
Velocità di taglio massima (tagli/min)	4.600
Durata carica (min)	72-103*1 (252 Wh)

720€

- ▶ Lama completamente richiudibile.
- ▶ Pannello di controllo multifunzione.
- ▶ Robusta scatola ingranaggi.
- ▶ Lama affilata su tre lati.

DHCA-2600HD

Tagliasiepi ad asta lunga a batteria



Peso a secco* (Kg)	4.6
Lunghezza lama (mm)	536
Lunghezza tot. (mm)	2.483
Velocità di taglio minima (tagli/min)	3.500
Velocità di taglio massima (tagli/min)	4.600
Durata carica (min)	72-103*1 (252 Wh)

750€

- ▶ Impugnatura in gomma morbida.
- ▶ Acceleratore modulabile.
- ▶ Robusta scatola ingranaggi.
- ▶ Lama affilata su tre lati.





Solo 126 Wh

DHC-2200R

Tagliasiepi a doppia lama a batteria



Peso a secco* (Kg)	2.9
Lunghezza lama (mm)	562
Velocità di taglio minima (tagli/min)	3.200
Velocità di taglio massima (tagli/min)	4.600
Durata carica (min)	da 65 a 100 ¹ (126 Wh)
	575€

- Controllo della velocità regolabile.
- Accesso ingrassaggio lame laterale.
- Speciale sistema di assorbimento degli urti sulla lama.
- Lama affilata su tre lati.



Solo 126 Wh

DHC-2800R

Tagliasiepi a doppia lama a batteria



Peso a secco* (Kg)	3.1
Lunghezza lama (mm)	714
Velocità di taglio minima (tagli/min)	3.200
Velocità di taglio massima (tagli/min)	4.600
Durata carica (min)	da 65 a 100 ¹ (126 Wh)
	625€

- Controllo della velocità regolabile.
- Accesso ingrassaggio lame laterale.
- Speciale sistema di assorbimento degli urti sulla lama.
- Lama affilata su tre lati.



Solo 126 Wh

DHCS-2800

Tagliasiepi a lama singola a batteria



Peso a secco* (Kg)	2.9
Lunghezza lama (mm)	714
Velocità di taglio minima (tagli/min)	3.200
Velocità di taglio massima (tagli/min)	4.600
Durata carica (min)	da 65 a 100 ¹ (126 Wh)
	750€

- Batteria centrale per un ottimo bilanciamento.
- Maniglie e leve ottimizzate per una migliore manovrabilità.
- Accesso movimento lame su scatola ingranaggi.
- Ideale per siepi ornamentali.



BATTERIE eFORCE

Codice batteria	ECALBP56V125	ECALBP56V250
Capacità	126 Wh	252 Wh
	235€	335€



CARICABATTERIE eFORCE

Codice caricabatteria	ECADBC560 (LCJQ-560)	ECADBC560RC (LCJU-560)	ECALC56V4A (LC-56V4A)
Ricarica (min) 126 Wh	30 (80%)/47 (100%)	30 (80%)/42 (100%)	38 (100%)
Ricarica (min) 252 Wh	60 (80%)/89 (100%)	30 (80%)/57 (100%)	75 (100%)
	125€	190€	135€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Con apparato di taglio e senza batteria. *1 Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.

BATTERIA MID-SERIES

GARDEN⁺
SERIES

 72 Wh o 144 Wh



2408 mm

DHCA-310

Tagliasiepi ad asta a batteria

Peso a secco* (Kg)	3.6
Lunghezza lama (mm)	488
Lunghezza tot. (mm)	2408
Durata carica (min)	fino a 111 [†] (144 Wh)

190€

- Testa di taglio regolabile.
- Asta divisibile in due parti per agevolare il trasporto.
- Impugnatura morbida sovrastampata.

 72 Wh o 144 Wh



DHC-310

Tagliasiepi a doppia lama a batteria

Peso a secco* (Kg)	2.6
Lunghezza lama (mm)	604
Durata carica (min)	fino a 118 [†] (144 Wh)

143€

- Grilletto a doppia sicurezza.
- Ideale per le siepi domestiche.
- Impugnatura rotante.



BATTERIE GARDEN+

Codice batteria	ECALBP3680	ECALBP36150
Capacità	72 Wh	144 Wh
	125€	179€



CARICABATTERIE GARDEN+

Codice caricabatteria	ECALC3604
Tempo ricarica (min) 72 Wh	46 (80%) / 100 (100%)
Tempo ricarica (min) 144 Wh	97 (80%) / 170 (100%)
	67€

TAGLIASIEPI ELETTRICO



HCR-610

Tagliasiepi a doppia lama elettrico

Potenza (w)	700
Tensione max (v)	230
Peso a secco* (Kg)	3.92
Lunghezza lama (mm)	600*1
<hr/>	
	229€

- ➔ Zero emissioni.
- ➔ Schermo protettivo trasparente.
- ➔ Impugnatura rotante.



ACCESSORI PER TAGLIASIEPI



ECMHCAA2403A/ ECMHCAA2403ALW

Diametro tubo (mm)	25
Diametro asta (mm)	7
Lunghezza lama (mm)	519
Tipo asta	Quadro
<hr/>	
	430€



ECM-28350250

Diametro tubo (mm)	25
Diametro asta (mm)	7
Lunghezza lama (mm)	536
Tipo asta	Quadro
<hr/>	
	460€



SOFFIATORI



PB-2620 Soffiatore portatile X Series

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza (Kw (CV))	0.9 (1.22)
Volume aria max (m³/h)*	774
Velocità aria max (m/sec)	76.7
Forza soffiante (N)	15.8
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	104.6
Peso a secco (Kg)* ¹	4.4
	419€

- ➔ Dotata di maniglia secondaria.
- ➔ Impugnatura in gomma.
- ➔ Anello antiusura in metallo.
- ➔ Dotato di controllo della rotazione.



PB-2520 Soffiatore portatile

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza (Kw (CV))	0.9 (1.22)
Volume aria max (m³/h)*	768
Velocità aria max (m/sec)	76.2
Forza soffiante (N)	15.8
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	106
Peso a secco (Kg)* ¹	3.9
	319€

- ➔ Doppia griglia di protezione.
- ➔ Peso contenuto.
- ➔ Dotato di controllo della rotazione.
- ➔ Fissaggio tubo Posi-Loc.



ES-250ES Soffiatore aspiratore

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza (Kw (CV))	0.7 (0.95)
Volume aria max (m³/h)*	576
Velocità aria max (m/sec)	81.7
Forza soffiante (N)	12
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	106.6
Peso a secco (Kg)* ¹	5.7
	375€

- ➔ Soffiatore/Aspiratore/Trituratore.
- ➔ Emissioni e consumi ridotti.
- ➔ Acceleratore Cruise Control.
- ➔ Fissaggio tubo Posi-Loc.



ES-255ES Soffiatore aspiratore

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza (Kw (CV))	0.8 (1.1)
Volume aria max (m³/h)*	600
Velocità aria max (m/sec)	84.9
Forza soffiante (N)	12.7
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	102.6
Peso a secco (Kg)* ¹	5.8
	430€

- ➔ Tubi per soffiatore in dotazione.
- ➔ Acceleratore Cruise Control.
- ➔ Tre resistenti lame in acciaio.
- ➔ Fissaggio tubo Posi-Loc.



PB-770

Soffiatore a zaino X Series



Cilindrata (cc)	63.3
Potenza (Kw (CV))	3.1 (4.2)
Volume aria max (m ³ /h)*	1284
Velocità aria max (m/sec)	104.6
Forza soffiante (N)	33.2
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	108.6
Peso a secco (Kg)* ¹	11.3

810€

- ➔ Impugnatura con poggia palmo
- ➔ Eccellente sistema antivibrante.
- ➔ Schienale ventilato.
- ➔ Fissaggio tubo Posi-Loc.



PB-7910T

Soffiatore a zaino X Series



Cilindrata (cc)	79.9
Potenza (Kw (CV))	3.5 (4.76)
Volume aria max (m ³ /h)*	1434
Velocità aria max (m/sec)	108.9
Forza soffiante (N)	41.4
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	110.4
Peso a secco (Kg)* ¹	11.8

940€

- ➔ Posizione ergonomica del poggia piedi per un minor sforzo di avvio.
- ➔ Presa d'aria inferiore.
- ➔ Doppia griglia di protezione del motore.
- ➔ Fissaggio tubo Posi-Loc.



PB-8010

Soffiatore a zaino X Series



Cilindrata (cc)	79.9
Potenza (Kw (CV))	4.2 (5.7)
Volume aria max (m ³ /h)*	1819
Velocità aria max (m/sec)	94.5
Forza soffiante (N)	44.4
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	114
Peso a secco (Kg)* ¹	11.9

995€

- ➔ Dotato di 5 molle antivibranti.
- ➔ Serbatoio di grandi dimensioni.
- ➔ Schienale ventilato.
- ➔ Manutenzione senza utensili.



PB-9010T

Soffiatore a zaino X Series



Cilindrata (cc)	79.9
Potenza (Kw (CV))	4.2 (5.7)
Volume aria max (m ³ /h)*	1908
Velocità aria max (m/sec)	97.8
Forza soffiante (N)	48.9
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	112.4
Peso a secco (Kg)* ¹	12.4

1.080€

- ➔ Uno dei soffiatori più potenti al mondo.
- ➔ Sistema antistatico integrato.
- ➔ Fissaggio tubo brevettato Posi-Loc.
- ➔ Protezione dai detriti a 360°.



PB-580

Soffiatore a zaino

Cilindrata (cc)	58.2
Potenza (Kw (CV))	2.1 (2.85)
Volume aria max (m ³ /h)*	882
Velocità aria max (m/sec)	96.4
Forza soffiante (N)	22
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	105
Peso a secco (Kg)* ¹	10.3

675€

- ➔ Impugnatura in gomma.
- ➔ Spallacci imbottiti.
- ➔ Telaio a 'L' per maggiore resistenza.
- ➔ Anello antiusura in metallo.



PB-5810T

Soffiatore a zaino

Cilindrata (cc)	59.7
Potenza (Kw (CV))	2.39 (3.25)
Volume aria max (m ³ /h)*	1195
Velocità aria max (m/sec)	89.7
Forza soffiante (N)	27
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	109
Peso a secco (Kg)* ¹	9.6

725€

- ➔ Potente motore professionale C4.
- ➔ Protezione antistatica per una maggiore sicurezza.
- ➔ Posizione ergonomica del poggia piedi per un minor sforzo di avvio.
- ➔ Anello antiusura in metallo brevettato.

*Con il serbatoio vuoto e tubo soffiante. *¹Volume aria massima misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2

BATTERIA PRO-SERIES



126 Wh o 252 Wh

DPB-2600

Soffiatore portatile a batteria X Series



Durata carica (min)	Fino a 20* (252 Wh)
Peso a secco ¹ (Kg)	2.5
Volume aria max (m ³ /h)* ²	697
Velocità aria max (m/sec)	69.7
Forza soffiante (N)	17
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	93.3
	490€

- ➔ Batteria centrale per un miglior bilanciamento.
- ➔ Design simmetrico e compatto.
- ➔ Fissaggio tubo con sistema EZ-Lock.
- ➔ Sistema brevettato TWYND.



126 Wh o 252 Wh

DPB-2500

Soffiatore portatile a batteria

Durata carica (min)	Fino a 26* (252 Wh)
Peso a secco ¹ (Kg)	2.1
Volume aria max (m ³ /h)* ²	769.8
Velocità aria max (m/sec)	56.7
Forza soffiante (N)	16
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	94.5
	350€

- ➔ Cruise Control per ridurre la fatica.
- ➔ Acceleratore a velocità variabile.
- ➔ Assemblaggio tubo senza utensili.
- ➔ Doppia griglia di aspirazione.



BATTERIE eFORCE

Codice batteria	ECALBP56V125	ECALBP56V250
Capacità	126 Wh	252 Wh
	235€	335€



CARICABATTERIE eFORCE

Codice caricabatteria	ECADBC560 (LCJQ-560)	ECADBC560RC (LCJU-560)	ECALC56V4A (LC-56V4A)
Ricarica (min) 126 Wh	30 (80%)/47 (100%)	30 (80%)/42 (100%)	38 (100%)
Ricarica (min) 252 Wh	60 (80%)/89 (100%)	30 (80%)/57 (100%)	75 (100%)
	125€	190€	135€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Senza batteria. *1 Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.
*2 Volume aria massima misurata secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2

BATTERIA MID-SERIES

GARDEN⁺
SERIES

 72 Wh o 144 Wh



DPB-310

Soffiatore portatile a batteria

Durata carica (min)	Fino a 21* (144 Wh)
Peso a secco ¹ (Kg)	2.2
Volume aria max (m ³ /h)* ²	646
Velocità aria max (m/sec)	47.6
Forza soffiante (N)	10.8
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	99
	131€

- ➔ Leggero e maneggevole.
- ➔ Dotato di Cruise Control.
- ➔ Impugnatura sovrastampata.
- ➔ Ideale per gli utilizzatori privati.



BATTERIE GARDEN+

Codice batteria	ECALBP3680	ECALBP36150
Capacità	72 Wh	144 Wh
	125€	179€



CARICABATTERIE GARDEN+

Codice caricabatteria	ECALC3604
Tempo ricarica (min) 72 Wh	46 (80%) / 100 (100%)
Tempo ricarica (min) 144 Wh	97 (80%) / 170 (100%)
	67€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

¹Senza batteria. ²* Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile. ²* Volume aria massima misurata secondo lo standard ANSI/OPEL B175.2

MACCHINE MULTIFUNZIONE



PAS-2620ES

Macchina multifunzione X Series



Cilindrata (cc)	25.4
Potenza (Kw (CV))	1.0 (1.36)
Peso a secco (Kg)*1	4.8
Lunghezza (mm)	1038

510€

- ➔ Sistema di sgancio rapido.
- ➔ Dotato di accensione facilitata e doppio filtro aria.
- ➔ 10 attacchi per una grande versatilità.



Attacchi per macchine multifunzione



	MTA-DTB	MTA-TC	MTA-LE/E	MTA-AHS-HD	MTA-DAH	MTA-AH-HD	MTA-DPP	MTA-3XT	MTA-PS	MTA-PB
	Testina a filo	Zappetta	Tagliabordi	Tagliasiepi	Tagliasiepi	Tagliasiepi	Potatore	Estensione	Spazzolatrice	Soffiatore
PAS-2620ES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DPAS-2600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DPAS-300	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-
	185€	390€	210€	460€	485€	515€	312€	79€	560€	195€

BATTERIA PRO-SERIES



 126 Wh o 252 Wh



DPAS-2600

Macchina multifunzione a batteria X Series



Durata carica (min)	Fino a 32** (252 Wh)
Peso a secco (Kg)*	2.4
Lunghezza (mm)	1.082
	450€

- ▶ Pannello di controllo sull'impugnatura.
- ▶ Compatibile con attacchi PAS-2620ES.
- ▶ Motore in linea con l'asta per un miglior bilanciamento.



BATTERIE eFORCE

Codice batteria	ECALBP56V125	ECALBP56V250
Capacità	126 Wh	252 Wh
	235€	335€



CARICABATTERIE eFORCE

Codice caricabatteria	ECADBC560 (LCJQ-560)	ECADBC560RC (LCJU-560)	ECALC56V4A (LC-56V4A)
Ricarica (min) 126 Wh	30 (80%)/47 (100%)	30 (80%)/42 (100%)	38 (100%)
Ricarica (min) 252 Wh	60 (80%)/89 (100%)	30 (80%)/57 (100%)	75 (100%)
	125€	190€	135€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Senza apparato attacco e batteria. ** Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.

ATOMIZZATORE SPALLEGGIATO



MB-5810

Atomizzatore spallaggiato a scoppio

Cilindrata (cc)	58.2
Potenza (Kw (CV))	2.4 (3.26)
Peso a secco (Kg)*1	13.1
Capacità serbatoio chimico (l)	20

970€

- ➔ Ugello regolabile.
- ➔ Schienale ventilato.
- ➔ Telaio inclinato per un miglior bilanciamento.
- ➔ Capiente serbatoio da 20L.



KIT POLVERI

Codice

ECAMBAD5810

115€



MOTOTRONCATRICE



CSG-7410ES

Mototroncatrice a scoppio

Cilindrata (cc)	73.3
Potenza (Kw (CV))	3.2 (4.35)
Peso a secco (Kg)*1	10.7
Diametro disco max. (mm)	350
Interno disco (mm)	20
	1.550€

- ➔ Sistema di filtraggio a 4 stadi.
- ➔ Speciale cromatura del cilindro.
- ➔ Possibilità di montare il disco da entrambi i lati.



CARRELLO PER MOTOTRONCATRICE

Codice	ECACWT7410
	1.220€



BATTERIA PRO-SERIES



252 Wh

DLM-5100SP Tagliaerba a batteria semovente

Durata carica (m ²)	500-800*1 (2x 252Wh)
Peso a secco (Kg)	29.9
Larghezza di taglio (cm)	51
	750€

- ➔ Compatibile con le batterie eForce 56V.
- ➔ Pannello di controllo con i livelli di autonomia.
- ➔ Due slot batteria per ridurre i tempi di fermo.
- ➔ Funzione 3in1.



BATTERIE eFORCE

Codice batteria	ECALBP56V125	ECALBP56V250
Capacità	126 Wh	252 Wh
	235€	335€



CARICABATTERIE eFORCE

Codice caricabatteria	ECADBC560 (LCJQ-560)	ECADBC560RC (LCJU-560)	ECALC56V4A (LC-56V4A)
Ricarica (min) 126 Wh	30 (80%)/47 (100%)	30 (80%)/42 (100%)	38 (100%)
Ricarica (min) 252 Wh	60 (80%)/89 (100%)	30 (80%)/57 (100%)	75 (100%)
	125€	190€	135€

BATTERIA MID-SERIES

GARDEN⁺
SERIES



72 Wh o 144 Wh

DLM-310/35P

Tagliaerba a batteria a spinta

Durata carica (m ²)	200-400* ¹ (1x 144Wh)
Peso a secco* (Kg)	14.2
Larghezza di taglio (cm)	35
	252€

- Tagliaerba ultra-compatto.
- Estremamente leggero.
- Sacco di raccolta da 40L.
- A spinta.



72 Wh o 144 Wh

DLM-310/46P

Tagliaerba a batteria a spinta

Durata carica (m ²)	300-500* ¹ (2x 144Wh)
Peso a secco* (Kg)	24.3
Larghezza di taglio (cm)	46
	398€

- Doppio slot batteria.
- Piatto di taglio in acciaio.
- Dotato di funzione 3in1.
- A spinta.

72 Wh o 144 Wh

DLM-310/46SP

Tagliaerba a batteria semovente

Durata carica (m ²)	200-400* ¹ (2x 144Wh)
Peso a secco* (Kg)	27.6
Larghezza di taglio (cm)	46
	532€

- Doppio slot batteria.
- Piatto di taglio in acciaio.
- Dotato di funzione 3in1.
- Semovente.



BATTERIE GARDEN+

Codice batteria	ECALBP3680	ECALBP36150
Capacità	72 Wh	144 Wh
	125€	179€



CARICABATTERIE GARDEN+

Codice caricabatteria	ECALC3604
Tempo ricarica (min) 72 Wh	46 (80%) / 100 (100%)
Tempo ricarica (min) 144 Wh	97 (80%) / 170 (100%)
	67€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Senza batteria. ¹ Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.

REGOLE PER PROTEGGERE IL MOTORE



IL TIPO DI BENZINA CORRETTO

Benzina a 95 ottani. Non usare benzine agricole in quanto sono meno raffinate e più adatte a trattori e macchine agricole, in un piccolo motore a 2 tempi possono creare problemi.



LA QUANTITÀ DI BENZINA

La benzina, se non utilizzata per un lungo periodo, comincia gradualmente ad invecchiare e se conservata troppo a lungo può creare seri problemi al motore.



LA PERCENTUALE DI OLIO

L'olio deve essere di ottima qualità, esistono tre categorie di olio miscela FB, FC e FD, quest'ultima è la migliore disponibile.



TANICHE OMOLOGATE PER IDROCARBURI

È importante usare una tanica adatta per conservare il carburante, quelle in plastica di uso comune con il tempo rilasciano minuscole particelle che andranno a danneggiare il motore causando grippaggi, incollaggio fasce e tanti altri problemi. Inoltre è importante mantenere il tappo sempre chiuso perchè la miscela a contatto con l'aria crea umidità.



SCUOTERE BENE LA TANICA

Quando la miscela non viene utilizzata per diverso tempo tende a separarsi, quindi l'olio si deposita sul fondo della tanica, per questo è importante scuotere bene la tanica prima di ogni utilizzo.



SVUOTARE SEMPRE IL SERBATOIO

È fondamentale svuotare completamente il serbatoio della vostra macchina e consumare la miscela contenuta nei tubi e nel carburatore mettendola in moto. La miscela residua deve essere conservata in una tanica omologata per carburante.



CONSERVARE LA TANICA IN UN LUOGO IDONEO

Umidità e calore eccessivo possono creare problemi alla miscela, per questo è importante conservarla in un luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.











cormik S.P.A. Via Retrone 4/6 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel.: 0444 220611 - www.cormik.it

ECHO